



imergroup.com

TELA-ALUSTAINEN NIVELTELESKOOPPINOOSTIN IMR13T


KALUSTOMESTARIT

Ota yhteyttä: 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

IMR13T



Käyttäjästävällinen ohjauspaneeli voidaan asentaa työkorin ulkopuolelle, jolloin työkorissa on enemmän tilaa käyttäjän liikkumiselle

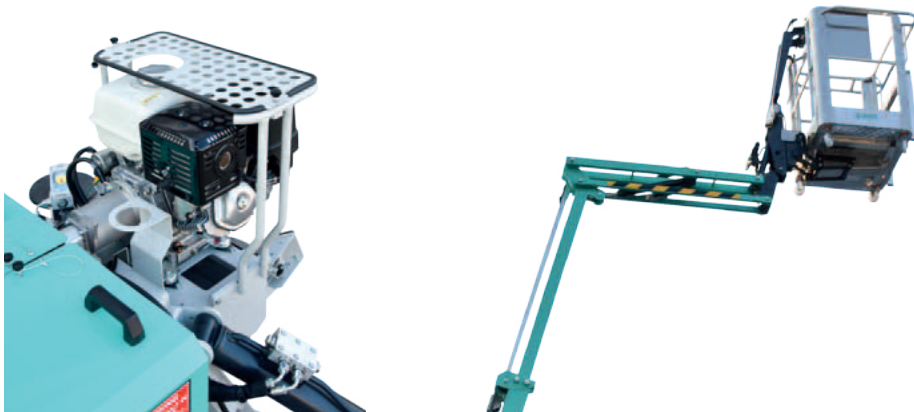

Asianmukaisesti suojattu moottori parantaa turvallisuutta

OMINAISUUDET

- ✓ Siirrettävä langallinen kauko-ohjattava hallintapaneeli
- ✓ Sähköhydrauliset ohjauslaitteet: käyttäjille tehokkuutta ja turvallisuutta
- ✓ Nostopuomin kääntyvyys **360°** (ei jatkuvana): käytön esteettömyys kaikissa työolosuhteissa
- ✓ Kompakti koko ja pieni tuenta-ala (2,7 x 2,8 m)
- ✓ Alumiininen työkori 1.30 x 0.75 x 1.10
- ✓ Hyvä kuljetettavuus pienellä 1495kg:n kokonaispainolla
- ✓ Hydraulisesti säädettävä telaleveys (optio): parempi vakaus ja liikkumiskyky rakennustyömaalla sekä epätasaisessa maastossa



Nostopuomin kääntyvyys **360°** käytön esteettömyys kaikissa työolosuhteissa

Momentum-yksikkö parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä

Vakiovarusteet

- Automaattiset hydrauliset tukijalat
- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (Load holding-control-safety)
- Tuntimittari
- Momentum-yksikkö
- Työkorin pikakiinnike
- Hydraulinen Jib
- Kumitelat
- 230V-16A sähköliitäntä sisäkäyttöön
- Työkorissa ilma - ja vesiulostulo
- Työkorissa 230V-16A virranulostulo
- Honda GX390 bensamoottori - 11 HP 3600 rpm
- Siirrettävä langallinen ohjausyksikkö


Optiot

- 12V:n hätälaskuysikkö
- Hydraulisesti säädettävä telaleveys
- Työvalot työkorissa
- Värjäämättömät kumitelat
- Suuremmat tukijalat (ø 350 mm)
- Langaton ohjausyksikkö



Työskentelykorkeus	m	13
Työkorinkorkeus	m	11
Sivu-ulottuma / kantavuus	m/kg	5.25 / 230 – 6.3 / 140
Nostopuomin kääntö	astetta	360° (ei jatkuva)
Työkorin mitat	m	1.30 x 0.75 x 1.10
Kuljetuspituus	m	3.78 / 3.00 (ilman työkoria)
Kuljetusleveys	m	1.40 / 0.79 (ilman työkoria)
Kuljetuskorkeus	m	2.00
Tukijalkojen tuenta-ala	m	2.7 x 2.8
Ajonopeus	km/h	1.5
Mäennousukyky	astetta	17° (30%)
Työkorin kantavuus	kg	230
Sähkömoottori		230V / 2.2 kW
Bensamoottori		Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
Kokonaispaino	kg	1495*

*1550 kg hydraulisella tela-alustan säädöllä

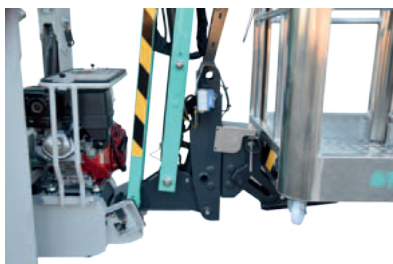


Nostopuomin ja työkorin välissä on helppokäyttöinen ja nopea pikaliitin



Virtajohdon sisääntulo magnetotermisellä ylikuormitussuojalla



Alhaalla oleva helppokäyttöinen ohjauspaneeli on suojassa koneen rungon ulkokehän sisällä

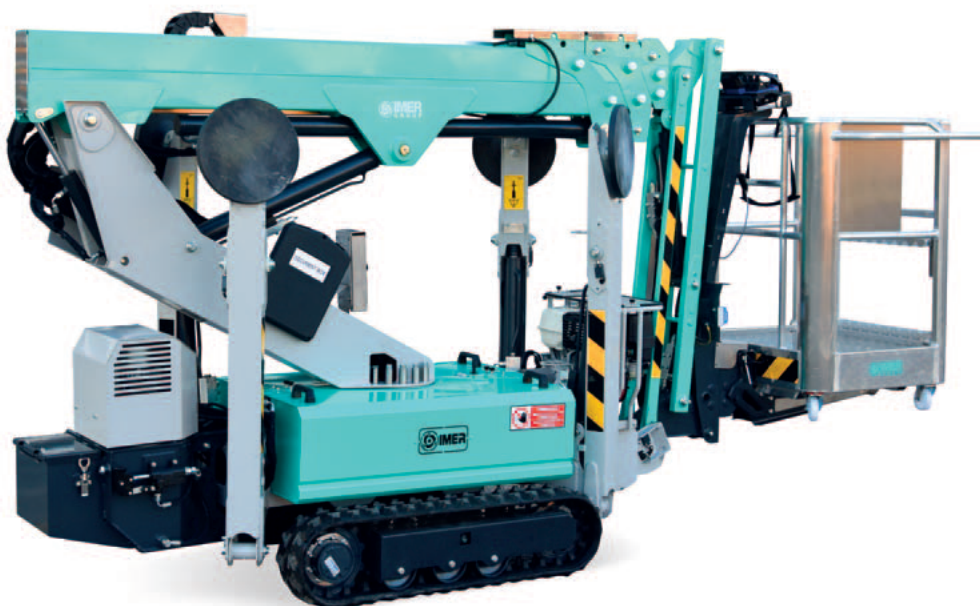

799 mm



Kompaktit, oviaukkoihin soveltuvat mitat mahdollistavat työskentelyn missä tahansa työkohteessa

