



imergroup.com

TELA-ALUSTAINEN NIVELTELESKOOPPINOOSTIN IMR19SA

KALUSTOMESTARIT

Ota yhteyttä: 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

IMR19SA



OMINAISUUDET

- ✓ Hydraulisesti säädettävä telaleveys: parempi vakaus ja liikkumiskyky rakennustyömaalla sekä epätasaisessa maastossa
- ✓ Siirrettävä langallinen kauko-ohjattava hallintapaneeli
- ✓ Nykyaikainen proportionaalinen samanaikaisten liikkeiden hallinta: käyttäjille tehokkuutta ja turvallisuutta
- ✓ Automaattiset tukijalat
- ✓ Nostopuomin kääntyvyys **360°** (ei jatkuvana): käytön esteettömyys kaikissa työolosuhteissa
- ✓ Työkorin kääntyvyys **± 75°** mahdollistaa työkorin parhaan sijoitusasennon missä tahansa työkohteessa
- ✓ Kompakti koko ja pieni tuenta-ala
- ✓ Asianmukaisesti suojattu moottori parantaa työturvallisuutta
- ✓ Alumiininen työkori 1.40 x 0.70 x 1.10m
- ✓ Innovatiivinen, nykyaikainen muotoilu suljetulla rakenteella

360°

Nostopuomin kääntyvyys **360°**
Käytön esteettömyys
kaikissa työolosuhteissa

Momentum-yksikkö parantaa
turvallisuutta ja suorituskykyä

Vakiovarusteet

- Automaattiset hydrauliset tukijalat
- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (Load holding-control-safety)
- Tuntimittari
- Momentum-yksikkö
- Työkorin pikakiinnike
- Hydraulinen Jib
- Kumitelat
- Hydraulisesti säädettävä telaleveys
- 230V-16A sähköliitäntä sisäkäyttöön
- Työkorissa ilma- ja vesilostulo
- Työkorissa 230V-16A virranlostulo
- Honda GX390 bensamoottori - 11 HP 3600 rpm
- Yanmar L100N dieselmoottori - 9.9 HP 3600 rpm
- Siirrettävä langallinen ohjausyksikkö
- Kaksinkertainen nopeus

Optiot

- 12V:n hätälaskuysikkö
- Värjäämättömät kumitelat
- Suuremmat tukijalat (Ø 350 mm)
- Langaton ohjausyksikkö
- Työvalot työkorissa


Työskentelykorkeus	m	19
Työkorinkorkeus	m	17
Sivu-ulottuma / kantavuus	m/kg	7.6 / 230 – 8.6 / 140
Nostopuomin kääntö	(°)	360° (ei jatkuvana)
Työkorin mitat	m	1.40 x 0.70 x 1.10
Kuljetuspituus	m	5,3 / 4.63 (ilman työkoria)
Kuljetusleveys	m	Min 0.79 / Max 1.06
Kuljetuskorkeus	m	Min 1.99 / Max 2.10 (sis. tukijalkojen alustat)
Tukijalkojen tuenta-ala	m	2.910 x 2.980
Ajonopeus	km/h	2.4
Mäennousukyky	(°)	25°
Työkorin kantavuus	kg	230
Sähkömoottori		230V / 2.2 kW
Bensamoottori		Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
Dieselmoottori		Yanmar L100N - 9.9 HP 3600 rpm
Kokonaispaino	kg	2435




Manuaalinen hätälaskukyksikkö on helppokäyttöinen sekä hyvin saavutettavissa



Työkorin kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu helppotoimiseksi



Työkorin kiinnitysjärjestelmässä yhdistyvät Jib, pikakiinnitys sekä työkorin pyöritys

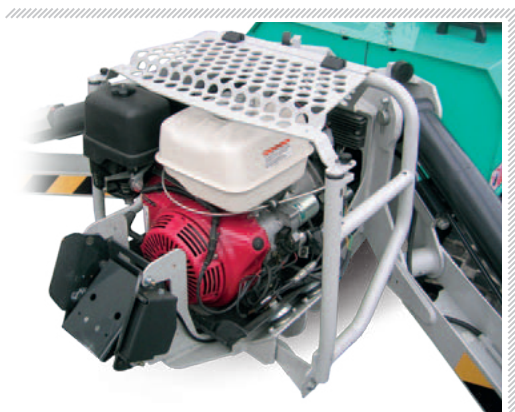

Moottori on suojattu turvakehikolla, kuitenkin helposti huollettavissa



Kompaktit, oviaukkoihin soveltuvat mitat mahdollistavat työskentelyn missä tahansa työkohteessa

