

SAKSILAVANOSTIN - SÄHKÖ

SISÄ - JA ULKOKÄYTTÖ

IM 122 sarja

VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinen ohjaus
- Manuaalinen työalavanjatke **1.3 m**
- Manuaalinen varalaskujärjestelmä
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (Load holding-control-safety)
- Akkupaketti 24V-250Ah/300Ah (c5)
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vetopyörien irtikytkentä hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä akun syväpurkaussuojalla
- Taittuvat suojakaiteet
- Ylikuormitusanturit
- CE - EN280 merkitty
- Työtasolla 220V kaapelivalmius pistorasiassa
- Huomiomajakka
- Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla

OPTIOT


- 230V / 110V kaapeli varustettuna pistokeella, pistorasiassa ja turvakytkimellä
- Huoltovapaa geeliakku
- Huomiomajakkapaketti, 2kpl



Akut ja huoltokohteet
ovat helposti saatutettavissa



Tukeva, yksinkertainen ja intuitiivinen
ohjausyksikkö joystick-hallintakahvalla

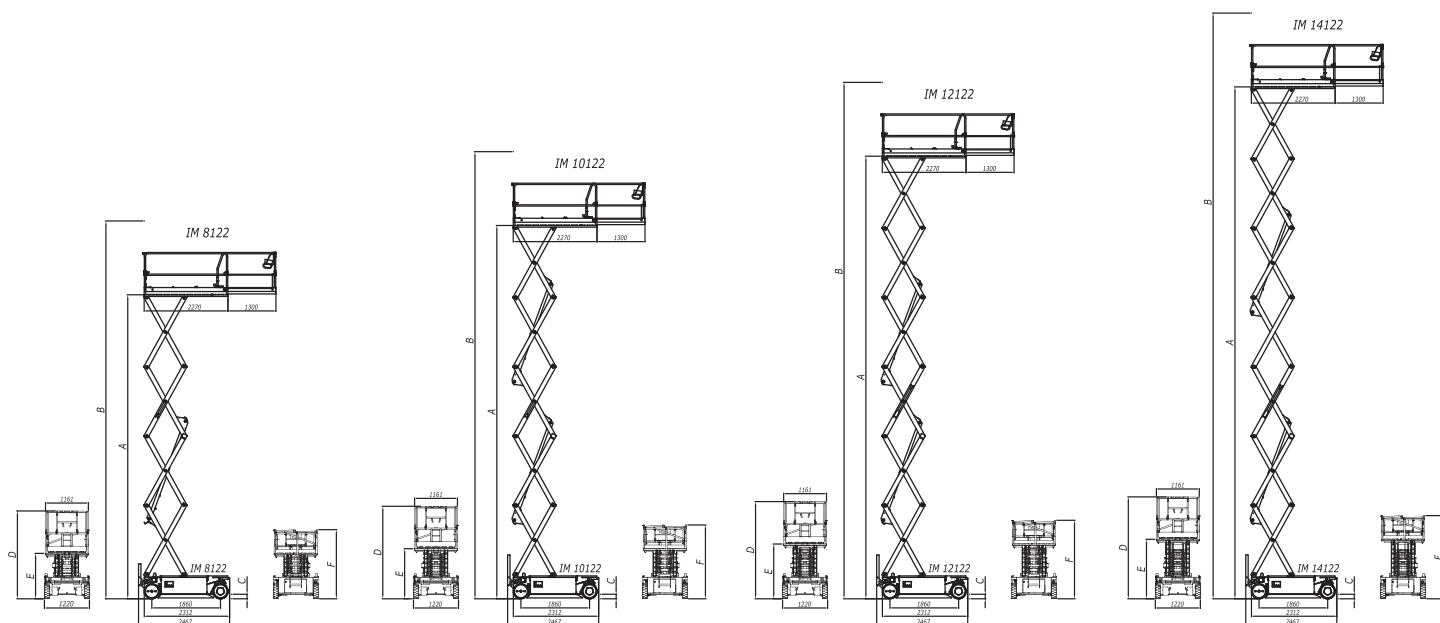

10,2 m
Työkorkeus



IM 8122
IM 8122 EX

12 m
Työkorkeus

IM 10122
IM 10122 EX

14 m
Työkorkeus

IM 12122



15,9 m
Työkorkeus

IM 14122

		SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ / ULKO KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ / ULKO KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ
		IM 8122	IM 8122 EX	IM 10122	IM 10122 EX	IM 12122	IM 14122
Saksien lukumäärä		4	4	5	5	6	7
A (työtasonkorkeus)	mm	8200	8200	10000	10000	12000	13900
B (työskentelykorkeus)	mm	10200	10200	12000	12000	14000	15900
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D (rakennekorkeus)	mm	2365	2365	2492	2492	2619	2746
E (min. työtasonkorkeus)	mm	1235	1235	1362	1362	1489	1616
F (korkeus, kaiteet alhaalla)	mm	1858	1858	1985	1985	2112	2239
Kantavuus sisäkäyttö / henkilöluku	kg / nr.	500 / 3	500 / 3	450 / 3	300 / 3	350 / 3	250 / 2
Kantavuus ulkokäyttö / henkilöluku	kg / nr.	-	500 / 1	-	300 / 1	-	-
Ajomoottori	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Nostomoottori	V / kW	24 / 4.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Akku	V / Ah	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 250	24 / 300	24 / 300
Akun paino	kg	4x31	4x45	4x45	4x45	4x53	4x53
Akkuvaraaja	V / A	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Öljytilavuus	Lt.	17	17	17	17	17	17
Max ajonopeus	km / h	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Mäennousukyky	%	25	25	25	25	25	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0	0	0	0	0	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Rengaskoko	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Rengastyyppi		joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi
Max kallistuskulma	astetta	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,8 / 3,0	2,0 / 3,0	1,2 / 2,0
Paino	kg	1995	2425	2455	2930	2920	3000