

SAKSILAVANOSTIN - SÄHKÖ

IM 90 sarja


VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinen ohjaus
- Manuaalinen työalavanjatke **1.3 m**
- Manuaalinen varalaskujärjestelmä
- Nostosylinterin LHCS-venttiili (**L**oad **h**olding-**c**ontrol-**s**afety)
- Akkupaketti 24V
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistussmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vetopyörien irtikytkentä hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä, jossa automaattinen katkaisu
- Taittavat suojakaiteet, pikalukitus
- Ylikuormitusanturit
- CE - EN280 merkitty
- Työtasolla 230V kaapelivalmius pistorasialla
- Huomiomajakka
- Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla

OPTIOT

- Sähkölusto työalavalle 230V, pistokkeella, pistorasialla ja differentiaalikytkimellä
- Huoltovapaa geeliakku
- Extra huomiomajakka
- Paineilma työalavalle

SISÄ - JA ULKOKÄYTTÖ

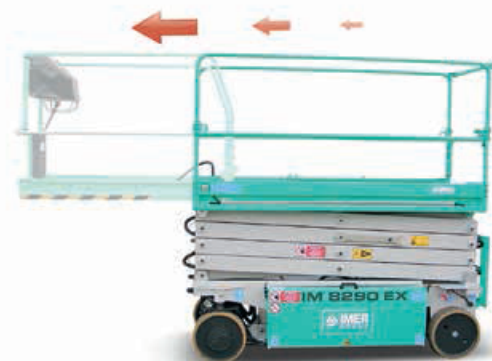

Manuaalinen työalavanjatke 1.3 m


 Uusi malli ja
nostosaksiston uusi rakenne


 Alustan uusi rakenne mahdollistaa helpon
puhdistuksen ja varmistaa komponenttien suojauksen


90° sähköinen ohjaus



Hydraulikkayksikkö


 Tukeva, yksinkertainen ja intuitiivinen
ohjausyksikkö joystick-hallintakahvalla

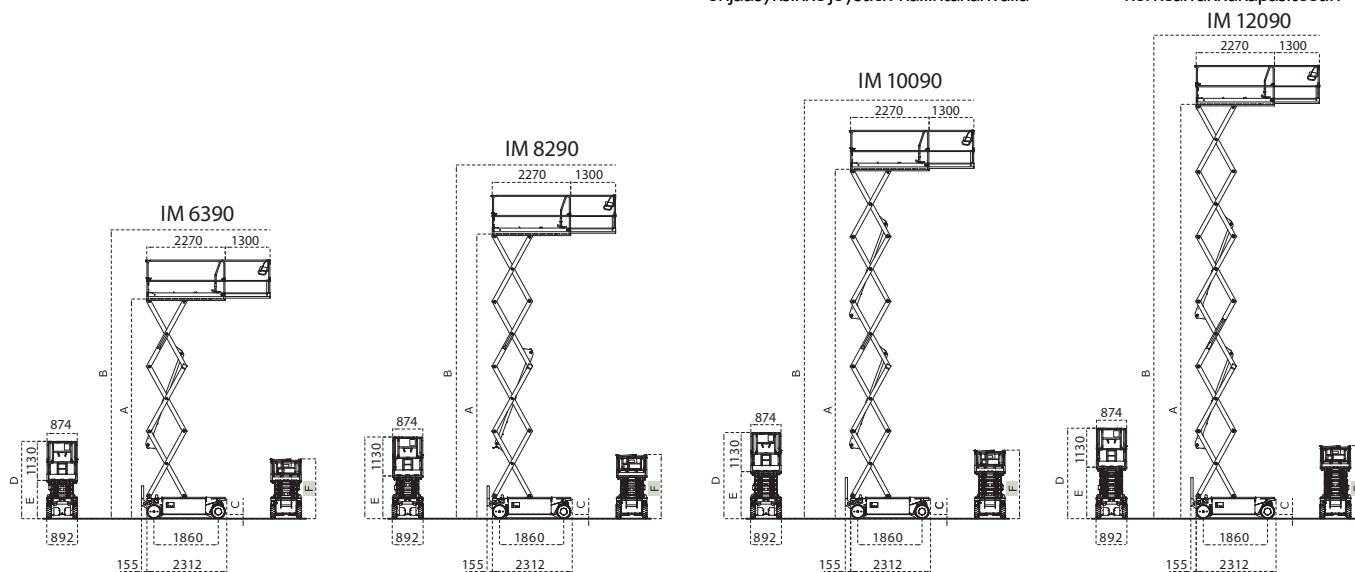 Suuri akkutila mahdollistaa
korkean akkukapasiteetin




		SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ / ULKO KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ / ULKO KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ
		IM 6390	IM 6390 EX	IM 8290	IM 8290 EX	IM 10090	IM 12090
Saksien lukumäärä		3	3	4	4	5	6
A (työtasonkorkeus)	mm	6300	6300	8200	8200	10000	12000
B (työskentelykorkeus)	mm	8300	8300	10200	10200	12000	14000
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	123/24	123/24	123/24	123/24	123/24	123/24
D (rakennekorkeus)	mm	2238	2238	2364	2364	2492	2619
E (min. työtasonkorkeus)	mm	1108	1108	1235	1235	1362	1489
F (korkeus, kaiteet alhaalla)	mm	1731	1731	1858	1858	1985	2112
Kantavuus sisäkäyttö / henkilöluku	kg / nr.	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2
Kantavuus ulkokäyttö / henkilöluku	kg / nr.	–	350 / 1	–	230 / 1	–	–
Ajomoottori	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Nostomoottori	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Akku	V / Ah	24 / 200	24 / 200	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 300
Akun paino	kg	4x31	4x31	4x31	4x45	4x45	4x53
Akkuvaraaja	V / A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Öljytilavuus	Lt.	17	17	17	17	17	17
Max ajonopeus	km / h	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Mäennousukyky	%	25	25	25	25	25	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0	0	0	0	0	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Rengaskoko	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Rengastyyppe		joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi
Max kallistuskulma	astetta	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,2 / 2,5
Paino	kg	1640	1940	2000	2640	2850	3000